



**Verkorte handleiding
Vodafone Mobile Wi-Fi
R209-Z**

Welkom

in de wereld van mobiele communicatie

- 1 Welkom
- 2 Overzicht van het apparaat
- 3 Aan de slag
- 5 De app Mobile Wi-Fi Web
- 6 Overzicht van de web-app
- 7 Het gedeelte Huidig netwerk
- 8 De app Mobile Wi-Fi Monitor
- 9 Tips
- 10 Woordenlijst



Welkom

Uw Vodafone Mobile Wi-Fi creëert een persoonlijk Wi-Fi-netwerk. U kunt dit gebruiken om uw beveiligde mobiele breedbandverbinding te delen met andere Wi-Fi-apparaten, zoals computers, een Apple® iPhone, iPad of iPod touch, Android-smartphones en tablets zoals de Samsung® Galaxy Tab of draagbare gameconsoles zoals de Nintendo® DSi.

U kunt uw Vodafone Mobile Wi-Fi van voeding voorzien met de batterij, netvoeding of een USB-kabel. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat u uw Vodafone Mobile Wi-Fi kunt plaatsen waar u het beste mobiele bereik hebt.

Licenties

Uw Vodafone Mobile Wi-Fi gebruikt vrije programmatuur die is verspreid onder de licenties GNU GPL (versie 2.0), BSD (versie 3.0), OpenSSL, Zlib/libpng, LGPL en Apache.


U kunt de broncode gratis downloaden van <http://vodafone.com/r209-z> voor een periode van drie jaar vanaf de distributie van dit product.

Voorbehoud

Copyright © ZTE 2014.
Alle rechten voorbehouden

Uw Vodafone Mobile Wi-Fi is uitsluitend gemaakt voor Vodafone door ZTE. Niets uit deze handleiding mag op welke wijze dan ook worden gereproduceerd of doorgegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ZTE.

Overzicht van het apparaat

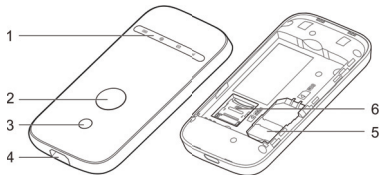

- 1 Lampjes
- 2 Aan-/uitknop
- 3 WPS-knop
- 4 Micro USB-poort
- 5 Sleuf voor de simkaart
- 6 Sleuf voor de MicroSD-kaart

Mobiel breedbandsignaal



Oranje: laag



Groen: uitstekend

Batterijniveau



Groen: OK



Groen knipperend: bezig met opladen



Rood knipperend: laag



Stand-by: wordt niet opgeladen

Sms-berichten



Blauw: ongelezen sms-bericht



Blauw knipperend: postvak IN voor sms-berichten vol



Geen sms-berichten

Aan de slag


Tip:

Laad uw Mobile Wi-Fi volledig op (netvoeding: 3,5 uur) voordat u het apparaat gebruikt op de batterij.

*Gebruik dit apparaat alleen met de meegeleverde netadapter.

Stap 1

Plaats uw simkaart, batterij en eventueel een MicroSD-kaart.

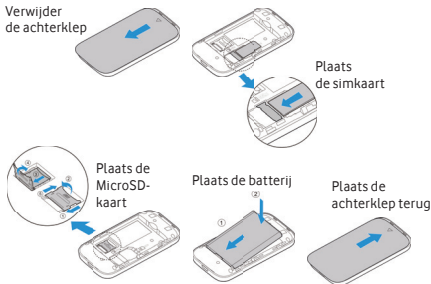

Stap 2

Sluit uw Vodafone Mobile Wi-Fi aan op de netvoeding* of op uw computer om hem op te laden terwijl u hem gebruikt.

Aan de slag

Stap 3

Houd de aan-/uitknop drie seconden lang ingedrukt om uw Vodafone Mobile Wi-Fi in te schakelen. Het apparaat begint verbinding te maken met het mobiele breedbandnetwerk.

Stap 4

Het kan zijn dat u uw pincode moet invoeren om uw simkaart te ontgrendelen. Het is ook mogelijk dat u wordt gevraagd uw simkaart te activeren wanneer u uw Vodafone Mobile Wi-Fi voor de eerste keer verbindt met het mobiele netwerk. Het is niet altijd nodig om te activeren, dus mogelijk krijgt u deze prompt niet te zien.

Stap 5

Selecteer op uw computer of uw apparaat de naam van uw Vodafone Mobile Wi-Fi-netwerk (de 'SSID') in de lijst met beschikbare netwerken. Klik op Verbinden en voer de beveiligingssleutel van het Wi-Fi-netwerk in (het 'WPA2-wachtwoord'). De naam en de sleutel bevinden aan de binnenzijde van de achterklep van uw Vodafone Mobile Wi-Fi en staan ook afgedrukt op een herinneringskaart.

Gefeliciteerd - u bent via Vodafone Mobile Wi-Fi verbonden met het internet.

De app Mobile Wi-Fi Web

Tip:

Sla de adressen voor uw Mobile Wi-Fi op als favorieten in uw webbrowser.

Als u de status van uw mobiele breedbandnetwerk en uw Wi-Fi-netwerk wilt controleren, sms-berichten wilt beheren of de instellingen van uw Mobile Wi-Fi wilt wijzigen, kunt u de app Vodafone Mobile Wi-Fi Web gebruiken:

- Maak verbinding met uw Vodafone Mobile Wi-Fi via Wi-Fi of met een USB-kabel.
- Als u uw Vodafone Mobile Wi-Fi via de USB-kabel hebt geïnstalleerd, dubbelklikt u op het Vodafone Mobile Wi-Fi-pictogram dat op uw bureaublad is aangemaakt.
- Als u de installatie niet via de USB-kabel hebt uitgevoerd, kunt u ook <http://VodafoneMobile.wifi> of <http://192.168.0.1> openen in uw webbrowser.

Om de app Vodafone Mobile Wi-Fi Web te gebruiken via een USB-kabel of via Wi-Fi hebt u het volgende nodig:


- Een computer met minimaal Microsoft Windows XP® SP3, of
- Een Apple Mac met minimaal OS X® 10.6 Snow Leopard.

U kunt uw Vodafone Mobile Wi-Fi ook beheren via het betreffende Wi-Fi-netwerk, maar niet via een USB-kabel, met behulp van:

- Linux of Windows® 8 RT, of
- iPhone, iPad, iPod touch of een andere smartphone of tablet.

Overzicht van de web-app

- 1 **Navigatietabbladen:** selecteer de weergave Mobile Wi-Fi, Opslag, Sms of Account.
- 2 **Navigatiebalk:** selecteer binnen elke weergave een specifiek gebied.
- 3 **Het gedeelte Huidig netwerk:** status van het mobiele breedbandnetwerk, het Wi-Fi-netwerk, de batterij en de verbonden apparaten.
- 4 **Inhoud:** de inhoud van het huidige gebied.
- 5 **Contextgevoelige hulp:** hulp voor het huidige gebied.
- 6 **Taal:** standaard is dit de taal van de browser.
- 7 **Inloggen/Uitloggen:** voor geavanceerde instellingen. Het wachtwoord staat standaard op 'admin'.



Het gedeelte Huidig netwerk


Het gedeelte Huidig netwerk verschijnt aan de rechterkant van iedere weergave in de app Mobile Wi-Fi Web en geeft u een snel overzicht van de status van uw Mobile Wi-Fi. Daaronder vindt u extra gedeeltes voor de status van de batterij, Wi-Fi en andere apparaten die uw Wi-Fi-netwerk delen.

 Roamingnetwerk 	
Mobiel nummer	02878689874
Signaal	
Status	Verbonden 
Netwerk	AT&T UMTS
Verbindingsduur	00:59:09 
Totaal volume	14B
 Verzenden	72b/s
 Ontvangen	48b/s
 Batterijstatus (75%) +	
 Wi-Fi-status +	
 Verbonden apparaten (4) +	


De app Mobile Wi-Fi Monitor

Als u een Apple iOS[®] of Android-apparaat hebt, kunt u de status van uw Mobile Wi-Fi ook controleren met behulp van de app Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor. Download de app uit iTunes of Google Play.

iPad/tablet



iPhone/smartphone



Tips

Wi-Fi-beveiliging

Zorg dat de instellingen voor de Wi-Fi-beveiliging zijn aangepast aan uw persoonlijke wensen. Als u het beheerderswachtwoord wilt wijzigen, opent u de app Vodafone Mobile Wi-Fi Web:

- Typ 'admin' in het wachtwoordveld en klik op 'Inloggen'.
- Selecteer 'Router' op de navigatiebalk.
- Selecteer 'Routerinstellingen' op de menubalk aan de linkerkant.

Als u de naam van uw Wi-Fi-netwerk (SSID) en de beveiligingssleutel wilt wijzigen:

- Selecteer 'Wi-Fi' op de navigatiebalk.
- Selecteer 'Beveiliging' op de menubalk aan de linkerkant.

Wireless Protected Setup (WPS)

Houd de WPS-knop op uw Vodafone Mobile Wi-Fi vijf seconden lang ingedrukt om WPS in te schakelen (de drie lampjes knipperen tegelijkertijd). U kunt vervolgens ieder WPS-apparaat verbinden zonder dat u de beveiligingssleutel hoeft in te voeren.

Tips

Verdere ondersteuning

- Selecteer 'Help' op de navigatiebalk in de app Vodafone Mobile Wi-Fi Web.
 - Selecteer 'Ondersteuning' op de menubalk aan de linkerkant.
- Het gebied Inhoud geeft aan hoe u contact kunt opnemen met Vodafone Klantenservice.

Ga voor een volledige gebruikershandleiding en meer tips naar <http://vodafone.com/r209-z>

Woordenlijst

- Eigen netwerk** Het netwerk van de mobiele operator die u uw simkaart heeft geleverd.
- Netwerktipe** De communicatietechnologie die wordt gebruikt voor het verzenden van gegevens via het mobiele netwerk, zoals UMTS-breedband, HSPA en UMTS.
- Roaming** Het gebruik van uw mobiele apparatuur met een ander mobiel netwerk, dat daarvoor een roamingovereenkomst moet hebben met uw operator. Dit kan zowel in uw eigen land zijn als in het buitenland.
- Simkaart** De simkaart (Subscriber Identity Module) is de kleine plastic chip die u samen met uw contract ontving. De simkaart heeft goudkleurige contactpunten aan één kant.
- WPA2** Een andere naam voor de beveiligingssleutel van het Wi-Fi-netwerk. Op Macs met OS X wordt dit 'WPA2 personal' genoemd.

EC DECLARATION OF CONFORMITY



It is hereby declared that following designated product:

Product Type: GSM/DC, HSPA+ uF1
 Model No. R209-Z
 Product Description: GSM/DC, HSPA+ uF1

Complies with the essential protection requirements of Directives on Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Directive 1999/5/EC), Restriction of the Certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Directive 2011/65/EU), Eco-design Requirements for Energy-Related Products (Directive 2009/125/EC) and their amendments.

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 1999/5/EC was performed by American TCB (Notified Body No.1588) and assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 2009/125/EC was performed by ZTE Corporation Reliability Testing Centre, assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 2011/65/EU was performed by Intertek Testing Services Ltd., Shanghai Lab

Requirement	Standard
Health and safety	EN 60950-1:2006+ EN 60950-1:2006/A11:2009+ EN 60950-1:2006/A12:2011, EN 60950-1:2006/A1:2010 EN62311:2008; EN 62209-2:2010; EN62479:2010; EN 50960-2001/A1:2012 EN 50566: 2013
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 301 511 V9.0.2;
Radio Spectrum	EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1; EN 300 328 V1.7.1;
RoHS	IEC 62321-2013
ErP	(EC) No 278/2009

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
 Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

XU Feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 21st March 2014

Place & date

Legally valid signature

De term Mobile Broadband en het logo met de vogels zijn handelsmerken van GSMC Limited.



€ 1588

© Vodafone 2014. Vodafone en de Vodafone-logo's zijn handelsmerken van de Vodafone Group. Andere product- en bedrijfsnamen die hierin vermeld werden, zijn mogelijk de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

R209-Z Mobile Wi-Fi QSG 04/14_nl_NL

