



**Σύντομος οδηγός
χρήσης
Vodafone Mobile Wi-Fi
R209-Z**

Καλώς ήρθατε

στον κόσμο των κινητών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

- 1 Καλώς ήρθατε
- 2 Επισκόπηση συσκευής
- 3 Γρήγορο ξεκίνημα
- 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web
- 6 Επισκόπηση εφαρμογής Web
- 7 Παράθυρο 'Τρέχον δίκτυο'
- 8 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Monitor
- 9 Συμβουλές και υποδείξεις
- 10 Γλωσσάρι



Καλώς ήρθατε

Το Vodafone Mobile Wi-Fi δημιουργεί ένα προσωπικό φορητό δίκτυο Wi-Fi. Σας παρέχει τη δυνατότητα μιας ασφαλούς κοινόχρηστης ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο με άλλες συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi όπως υπολογιστές, Apple® iPhone, iPad ή iPod touch, smartphone και tablet Android όπως Samsung® Galaxy Tab ή κινητές συσκευές παιχνιδιών όπως Nintendo® DSi.

Το Vodafone Mobile Wi-Fi μπορεί να τροφοδοτείται από μπαταρία, ηλεκτρικό ρεύμα ή USB. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει την τοποθέτηση του Vodafone Mobile Wi-Fi για βέλτιστη κάλυψη δικτύου.

Άδειες χρήσης

Το Vodafone Mobile Wi-Fi χρησιμοποιεί προγράμματα ανοιχτού κώδικα με άδειες χρήσης GNU GPL (έκδοση 2.0), BSD (έκδοση 3.0), OpenSSL, Zlib/libpng, LGPL και Apache.

Η δωρεάν λήψη του πηγαίου κώδικα είναι δυνατή από την τοποθεσία: <http://vodafone.com/r209-z> για περίοδο τριών ετών από τη διανομή του συγκεκριμένου προϊόντος.


Σημείωση

**Πνευματικά δικαιώματα © ZTE 2014.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος**

Το Vodafone Mobile Wi-Fi κατασκευάζεται αποκλειστικά για τη Vodafone από την ZTE.

Κανένα μέρος αυτού του οδηγού δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί σε οιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ZTE.

Επισκόπηση συσκευής

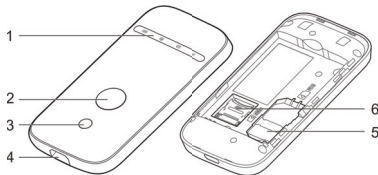

- 1 Ενδείξεις LED
- 2 Κουμπί ενεργοποίησης
- 3 Κουμπί WPS
- 4 Θύρα Micro USB
- 5 Υποδοχή κάρτας SIM
- 6 Υποδοχή κάρτας MicroSD

Σήμα κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης



Πορτοκαλί - χαμηλή ισχύς



Πράσινο - εξαιρετικό σήμα

Φόρτιση μπαταρίας



Πράσινο - OK



Αναβοσβήνει πράσινο - φόρτιση



Αναβοσβήνει κόκκινο - χαμηλή ισχύς



Αναμονή - χωρίς φόρτιση

Μηνύματα κειμένου SMS



Μπλε - μη αναγνωσμένα SMS



Αναβοσβήνει μπλε - φάκελος εισερχομένων SMS πλήρης



Κανένα SMS

Γρήγορο Ξεκίνημα

Συμβουλή:

Φορτίστε το Mobile Wi-Fi πλήρως (ηλεκτρική πρίζα: 3,5 ώρες) πριν από τη χρήση του στη λειτουργία μπαταρίας.

*Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που παρέχεται μ' αυτή τη συσκευή.

Βήμα 1

Τοποθετήστε την κάρτα SIM, την μπαταρία και προαιρετικά την κάρτα MicroSD.

Αφαίρεση πίσω καλύμματος



Τοποθέτηση κάρτας SIM



Τοποθέτηση κάρτας MicroSD



Τοποθέτηση μπαταρίας



Επανατοποθέτηση πίσω καλύμματος



Βήμα 2

Συνδέστε το Vodafone Mobile Wi-Fi στην ηλεκτρική πρίζα* ή στον υπολογιστή σας για να φορτιστεί ενώ το χρησιμοποιείτε.

Βήμα 3

Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιηθεί το Vodafone Mobile Wi-Fi. Θα ξεκινήσει τη σύνδεση με το κινητό ευρυζωνικό δίκτυο.

Βήμα 4

Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε το PIN σας για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM. Επίσης, όταν το Vodafone Mobile Wi-Fi συνδέεται στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για πρώτη φορά, ίσως σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε την κάρτα SIM. Η ενεργοποίηση δεν είναι πάντοτε απαραίτητη, επομένως ενδέχεται να μη σας ζητηθεί.

Βήμα 5

Στον υπολογιστή ή στη συσκευή σας, επιλέξτε το όνομα δικτύου του Vodafone Mobile Wi-Fi (είναι 'SSID') από τη λίστα διαθέσιμων δικτύων, κάντε κλικ στην επιλογή 'Σύνδεση' και εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας δικτύου Wi-Fi ('Κωδικός πρόσβασης WPA2'). Το όνομα και το κλειδί βρίσκονται στο εσωτερικό του πίσω καλύμματος του Vodafone Mobile Wi-Fi και επίσης σε μια τυπωμένη κάρτα υπενθύμισης.

Συγχαρητήρια, έχετε συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω του Vodafone Mobile Wi-Fi.

Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web

Συμβουλή:

Αποθηκεύστε τις
διευθύνσεις για
το Mobile Wi-Fi
ως αγαπημένα
στο πρόγραμμα
περιήγησής σας.

Για να ελέγξετε την κατάσταση του κινητού ευρυζωνικού δικτύου και του δικτύου Wi-Fi, να διαχειριστείτε τα μηνύματα κειμένου SMS ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή Mobile Wi-Fi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Vodafone Mobile Wi-Fi Web:

- Συνδεθείτε στο Vodafone Mobile Wi-Fi μέσω Wi-Fi ή με καλώδιο USB
- Αν η εγκατάσταση του Vodafone Mobile Wi-Fi έγινε μέσω USB, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Vodafone Mobile Wi-Fi που δημιουργήθηκε στην επιφάνεια εργασίας σας.
- Εναλλακτικά, και ειδικά αν η εγκατάσταση δεν έγινε μέσω USB, ανοίξτε το <http://VodafoneMobile.wifi> ή το <http://192.168.0.1> στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Για χρήση της εφαρμογής Vodafone Mobile Wi-Fi Web μέσω καλωδίου USB ή μέσω Wi-Fi, απαιτείται:


- Υπολογιστής με τουλάχιστον Windows XP[®] SP3 ή
- Apple Mac με τουλάχιστον OS X[®] 10.6 Snow Leopard.

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε το Vodafone Mobile Wi-Fi μέσω του Wi-Fi δικτύου του, αλλά όχι μέσω καλωδίου USB, χρησιμοποιώντας:

- Linux ή Windows[®] 8 RT ή
- iPhone, iPad, iPod touch ή οποιοδήποτε άλλο smartphone ή tablet.

Επισκόπηση εφαρμογής Web

- 1 **Καρτέλες πλοήγησης:** Επιλογή προβολής 'Mobile Wi-Fi', 'Αποθήκευση', 'SMS' ή 'Λογαριασμός'
- 2 **Γραμμή πλοήγησης:** Επιλογή μιας περιοχής μέσα σε κάθε προβολή
- 3 **Παράθυρο 'Τρέχον δίκτυο':** Κατάσταση σύνδεσης κινητού ευρυζωνικού δικτύου, δικτύου Wi-Fi, μπαταρίας και συνδεδεμένων συσκευών
- 4 **Περιοχή περιεχομένου:** Περιεχόμενο για την τρέχουσα περιοχή
- 5 **Σχετική βοήθεια:** Βοήθεια για την τρέχουσα περιοχή
- 6 **Επιλογή γλώσσας:** Προεπιλογή γλώσσας προγράμματος περιήγησης
- 7 **Σύνδεση/Αποσύνδεση:** Για προχωρημένες ρυθμίσεις.
Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 'admin'.



Παράθυρο 'Τρέχον δίκτυο'

Στη δεξιά πλευρά κάθε προβολής στην εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web εμφανίζεται το παράθυρο 'Τρέχον δίκτυο', το οποίο παρέχει μια περίληψη της κατάστασης του Mobile Wi-Fi. Κάτω απ' αυτό υπάρχουν πρόσθετα παράθυρα για την κατάσταση μπαταρίας, Wi-Fi και άλλων συσκευών που κάνουν κοινή χρήση του δικτύου Wi-Fi.

Δίκτυο περιαγωγής	
Αριθμός κινητού	Αριθμός SIM
Σήμα	
Κατάσταση	Συνδέθηκε 
Δίκτυο	AT&T 3G
Χρόνος σύνδεσης	00:07:33 
Συνολικός όγκος	13B
▲ Επάνω	72b/δευτ.
▼ Κάτω	56b/δευτ.
 Κατάσταση μπαταρίας (75%) +	
 Κατάσταση Wi-Fi +	
 Συνδεδεμένες συσκευές (4) +	


Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Monitor

Αν διαθέτετε Apple iOS® ή συσκευή Android, μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση του Mobile Wi-Fi, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor. Η λήψη της εφαρμογής είναι δυνατή από τα καταστήματα εφαρμογών iTunes ή Google Play.

iPad / tablet



iPhone / smartphone



Συμβουλές και υποδείξεις

Ασφάλεια Wi-Fi

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ασφαλείας Wi-Fi ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή, ανοίξτε την εφαρμογή Vodafone Mobile Wi-Fi Web:

- Εισαγάγετε 'admin' στο πεδίο 'Κωδικός πρόσβασης' και κάντε κλικ στην επιλογή 'Σύνδεση'
- Επιλέξτε 'Δρομολογητής' στη γραμμή πλοήγησης
- Επιλέξτε 'Ρυθμίσεις δρομολογητή' στην αριστερή γραμμή Μενού.

Για αλλαγή του ονόματος δικτύου Wi-Fi (SSID) και του κλειδιού:

- Επιλέξτε 'Wi-Fi' στη γραμμή πλοήγησης
- Επιλέξτε 'Ασφάλεια' στην αριστερή γραμμή Μενού

Ρυθμίσεις ασφαλείας ασύρματου δικτύου (WPS)

Πατώντας παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί WPS στο Vodafone Mobile Wi-Fi ενεργοποιείται το WPS (αναβοσβήνουν ταυτόχρονα και τα 3 LED). Στη συνέχεια οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα WPS μπορεί να συνδεθεί χωρίς να απαιτείται κλειδί δικτύου.

Συμβουλές και υποδείξεις

Περαιτέρω υποστήριξη

- Επιλέξτε 'Βοήθεια' στη γραμμή πλοήγησης στην εφαρμογή Vodafone Mobile Wi-Fi Web

- Επιλέξτε 'Υποστήριξη' από το αριστερό Μενού.

Η περιοχή περιεχομένου εμφανίζει τον τρόπο επικοινωνίας με τον πάροχο δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας.

Για τον πλήρη οδηγό χρήσης, καθώς και περαιτέρω συμβουλές και υποδείξεις, επισκεφτείτε την τοποθεσία: <http://vodafone.com/r209-z>

Γλωσσάρι

Φορέας Μέθοδος επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά δεδομένων στο κινητό δίκτυο, π.χ. 3G Broadband, HSPA, 3G, κ.λπ.

Οικιακό δίκτυο Το δίκτυο του παρόχου κινητής τηλεφωνίας που σας παρέιχε την SIM.

Περιαγωγή Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας για συνδέσεις σε οποιοδήποτε άλλο κινητό δίκτυο που έχει συνάψει σύμβαση περιαγωγής με τον πάροχο του δικτύου σας, στη χώρα σας ή στο εξωτερικό.

SIM Η 'Κάρτα Συνδρομητικής Ταυτότητας' (SIM-Subscriber Identity Module) είναι το μικρό πλαστικό τσιπ που έχετε λάβει μαζί με το συμβόλαιο συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας. Στη μία πλευρά της η κάρτα SIM φέρει χρυσαφί επαφές.

WPA2 Εναλλακτικό όνομα για το κλειδί ασφαλείας δικτύου Wi-Fi. Σε Mac με OS X αυτό ονομάζεται 'Προσωπικό WPA2'.

EC DECLARATION OF CONFORMITY



It is hereby declared that following designated product:

Product Type: GSM/DC, HSPA+ uF
 Model No. R209-Z
 Product Description: GSM/DC, HSPA+ uF

Complies with the essential protection requirements of Directives on Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Directive 1999/5/EC), Restriction of the Certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Directive 2011/65/EU), Eco-design Requirements for Energy-Related Products (Directive 2009/125/EC) and their amendments.

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 1999/5/EC was performed by American TCB (Notified Body No.1588) and assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 2009/125/EC was performed by ZTE Corporation Reliability Testing Centre, assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 2011/65/EU was performed by Interlek Testing Services Ltd., Shanghai Lab

Requirement	Standard
Health and safety	EN 60950-1:2006+ EN 60950-1:2006/A11:2009+ EN 60950-1:2006/A12:2011, EN 60950-1:2006/A1:2010 EN62311:2008; EN 62209-2:2010; EN62479:2010; EN 50960-2001/A1:2012 EN 50566: 2013
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 301 511 V9.0.2;
Radio Spectrum	EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1; EN 300 328 V1.7.1;
RoHS	IEC 62321-2013
ErP	(EC) No 278/2009

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
 Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

XU Feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 21st March 2014

Place & date

Legally valid signature

Ο όρος Mobile Broadband καθώς και το γραφικό με τους 'γλάρους' είναι σήματα κατατεθέντα της GSMC Limited.



C € 1588

© Vodafone 2014. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone είναι εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone. Όλα τα ονόματα προϊόντων ή οι επωνυμίες εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

R209-Z Mobile Wi-Fi QSG 04/14_el_GR

